

### Pracovní parametry:

Maximální pracovní tlak: 4 bar  
 Max. pracovní teplota: 95°C


### Materiály:

Nádoba: Kvalitní ocel(S 235JR)  
 vnější strana: antikorozivní nátěr

Izolace: Tvrdý a měkký polyuretan

### Popis připojení: (Hrdla opatřena vnitřními závity)

- 1 - Přívod od kotle na tuhá paliva
- 2 - Zpátečka do kotle na tuhá paliva
- 3 - Hrdlo pro jímku na teploměr 1/2"
- 4 - Zpátečka z radiátorů
- 5 - Pomocné hrdlo
- 6 - vstup pro el.topnou spirálu
- 7 - Zpátečka z podlahového topení
- 8 - Přívod do otopné soustavy (radiátory i podlaha)

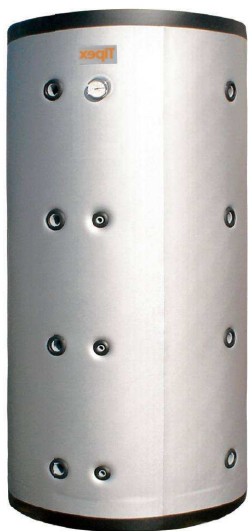

Tipex TXE - PF

objem [l]	ØD	H	ØDn	R	B	C	D	E	INF	SUP	1 2 4 5 6 7 8	3	Kg.
300	500	1565	600	1680	200	580	955	1335	1,60	1,20	1"1/4	1/2"	101
500	650	1650	750	1820	260	640	1015	1395	2,00	1,80	1"1/4	1/2"	143
800	790	1730	990	1790	270	650	1025	1405	2,70	2,10	1"1/2	1/2"	186
1000	790	2180	990	2230	270	810	1325	1855	3,50	2,50	1"1/2	1/2"	231
1250	950	2095	1150	2160	340	800	1265	1725	3,80	3,00	1"1/2	1/2"	265
1500	1000	2135	1200	2210	360	785	1285	1745	4,50	3,20	1"1/2	1/2"	288
2000	1100	2455	1300	2530	365	925	1495	2050	4,80	4,00	1"1/2	1/2"	386
2500	1200	2495	1400	2580	400	945	1490	2035	5,00	4,00	2"	1/2"	420
3000	1250	2710	1450	2800	410	1020	1635	2245	6,00	4,20	2"	1/2"	475
4000	1400	2820	1600	2920	470	1085	1695	2310	7,00	5,00	2"	1/2"	653
5000	1600	2850	1800	2970	475	1085	1700	2310	8,00	5,00	2"	1/2"	757

