

Pracovní parametry:

Maximální pracovní tlak: 4 bar

Max. pracovní teplota: 95°C


Materiály:

Nádoba: Kvalitní ocel(S 235JR)
vnější strana: antikorozivní nátěr

Izolace: Tvrdý a měkký polyuretan

Popis připojení: (Hrdla opatřena vnitřními závity)

- 1 - Přívod od kotle na tuhá paliva
- 2 - Zpátečka do kotle na tuhá paliva
- 3 - Hrdlo pro jímku na teploměr 1/2"
- 4 - Kontrolní otvor (příruba)
- 5 - Zpátečka z radiátorů
- 6 - Pomocné hrdlo
- 7 - vstup pro el.topnou spirálu
- 8 - Zpátečka z podlahového topení
- 9 - Přívod do otopné soustavy (radiátory i podlaha)

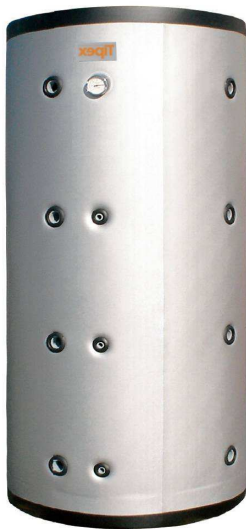

Tipex TXE - PFF

objem [l]	ØD	H	ØDn	R	B	C	D	E	G	1 2 5 6 7 8 9	3	4	Kg.
800	790	1730	990	1790	270	650	1025	1405	460	1"1/2	1/2"	220/290	186
1000	790	2180	990	2230	270	810	1325	1855	460	1"1/2	1/2"	220/290	231
1250	950	2095	1150	2160	340	800	1265	1725	530	1"1/2	1/2"	220/290	265
1500	1000	2135	1200	2210	360	785	1285	1745	550	1"1/2	1/2"	220/290	288
2000	1100	2455	1300	2530	365	925	1495	2050	555	1"1/2	1/2"	220/290	386
2500	1200	2495	1400	2580	400	945	1490	2035	590	2"	1/2"	220/290	420
3000	1250	2710	1450	2800	410	1020	1635	2245	600	2"	1/2"	220/290	475
4000	1400	2820	1600	2920	470	1085	1695	2310	660	2"	1/2"	220/290	653
5000	1600	2850	1800	2970	475	1085	1700	2310	665	2"	1/2"	220/290	757

