

Zásobníky akumulční nesmaltované (ocel bez vnitřní úpravy) bez výměníku nebo s 1 výměníkem

typ **SG(B)** SG...B, SG.../1B

		SG200 B	SG300 B	SG400 B	SG500 B	SG800 B	SG1000 B	SG1500 B	SG2000 B
Objem	l	200	300	380	500	800	1000	1500	2000
Max. pracovní tlak pláště	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Max. pracovní tlak výměníku	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Pracovní teplota	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Průměr pláště d	mm	550	550	550	600	790	790	900	1100
Průměr izolace D	mm	700	700	700	800	990	990	1100	1300
Výška L	mm	1105	1370	1830	1905	1730	2050	2700	2500
Plocha výměníku	m ²	1,4	1,4	1,8	2,5	3	3,5	4	4,5
Objem výměníku	l	8,6	8,6	11,5	17	20,7	22,5	26,5	29,5
Rozměr h1	mm	220	220	220	225	250	250	330	385
Rozměr h2	mm	315	390	450	460	435	500	705	660
Rozměr h3	mm	485	500	575	620	570	570	915	800
Rozměr h4	mm	555	560	680	690	620	740	1015	930
Rozměr h5	mm	605	730	905	920	820	980	1325	1205
Rozměr h6	mm	690	690	870	1025	900	1100	1230	1285
Rozměr h7	mm	785	900	1135	1155	1020	1240	1640	1480
Rozměr h8	mm	885	1070	1365	1385	1215	1485	1950	1755
Rozměr h9	mm	-	1235	1580	1615	1410	1730	2260	2025
Prázdná hmotnost (bez izolace a výměníku)	kg	60	75	90	105	125	150	210	235
Prázdná hmotnost (bez izolace)	kg	82	97	120	145	173	205	275	310

Poznámka: Zásobník bez hadu má značení SG200/B, zásobník s 1 hadem má značení SG200/1B apod. pro jiné velikosti.

SCHÉMA AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
o objemu 200 lt

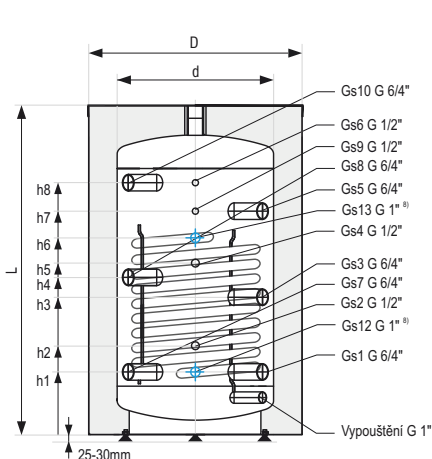


SCHÉMA AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
o objemu 300-2000 lt


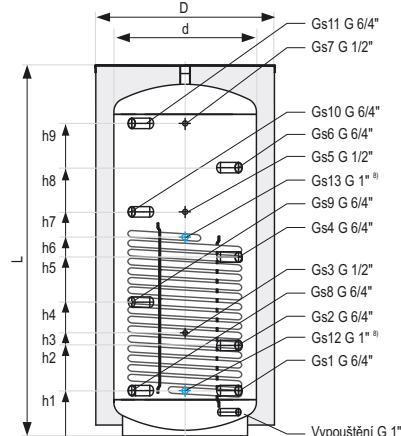


SCHÉMA AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
o objemu 3000-5000 lt

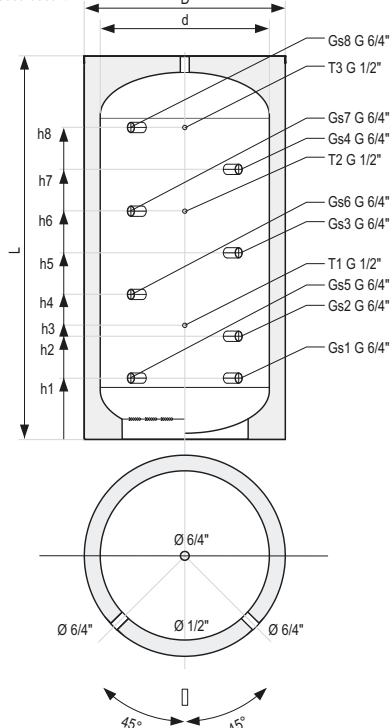

Zásobníky akumulční nesmaltované (ocel bez vnitřní úpravy) se 2 výměníky typ **SG(B)**, SG.../2B

		SG400 2B	SG500 2B	SG800 2B	SG1000 2B	SG1500 2B	SG2000 2B
Objem	l	380	500	800	1000	1500	2000
Max. pracovní tlak pláště	MPa	0,3					
Max. pracovní tlak výměníku	MPa	0,6					
Pracovní teplota	°C	95					
Výška L	mm	1830	1905	1730	2050	2700	2500
Průměr pláště d	mm	550	600	790	790	900	1100
Průměr izolace D	mm	700	800	990	990	1100	1300
Plocha dolního výměníku I. (solární)	m ²	1,8	2,5	3	3,5	4	4,5
Plocha horního výměníku II.	m ²	1,4	1,4	1,8	2,1	2,5	2,7
Rozměr h1	mm	220	225	250	250	330	385
Rozměr h2	mm	450	460	435	500	705	660
Rozměr h3	mm	500	620	570	570	915	800
Rozměr h4	mm	680	690	620	740	1015	930
Rozměr h5	mm	905	920	820	980	1325	1205
Rozměr h6	mm	870	1025	900	1100	1230	1285
Rozměr h7	mm	1100	1125	1000	1200	1565	1415
Rozměr h8	mm	1135	1155	1020	1240	1640	1480
Rozměr h9	mm	1250	1275	1150	1240	1715	1565
Rozměr h10	mm	1365	1385	1215	1485	1950	1755
Rozměr h11	mm	1450	1475	1320	1640	2110	1885
Rozměr h12	mm	1580	1615	1410	1730	2260	2025
Rozměr h13	mm	1600	1625	1420	1740	2260	2035
Prázdná hmotnost (bez izolace)	kg	145	170	205	240	320	370

SCHÉMA AKUMULAČNÍHO ZÁSOBNÍKU
O objemu 380-5000 lt

