


Elektrické ohřivače vody se spirálním výměníkem (kombinované)

vertikální (závěsné svislé) typ **SGW(S)**, SG.../1EZ Neptun Kombi • Neptun Kombi Elektronik


		SG80 /1EZ	SG100 /1EZ	SG120 /1EZ	SG140 /1EZ
Objem	l	80	100	120	140
Max. pracovní tlak	MPa	0,6			
Plocha výměníku	m ²		0,6		0,95
Výkon výměníku (70/10/45°C)	kW		16		23
Výdatnost	l/h		390		560
Výkon výměníku (80/10/45°C)	kW		21,1		30,4
Výdatnost	l/h		510		740
Denní spotřeba elektřiny ¹⁾	kWh/24h	1,6	2,0	2,4	2,8
Elektrický příkon	kW	1,5	1,5	2,0	2,0
Rozsah regulace teploty	°C	10+65 (5+75 Elektronik)			
Čas nahřívání do 40°C	h	1,6	2,0	1,9	2,2
Požadovaný průtok topné vody	m ³ /h	2,5	2,5	2,5	2,6
Rozměr h1	mm	180			
Rozměr h2	mm		305		380
Rozměr h3	mm		380		450
Rozměr h4	mm		580		680
Výška L	mm	850	1010	1120	1275
Průměr D	mm	460			
Rozteč trubek R	mm	100			
Závěs A	mm	185			
Prázdná hmotnost	kg	50	53	57	61

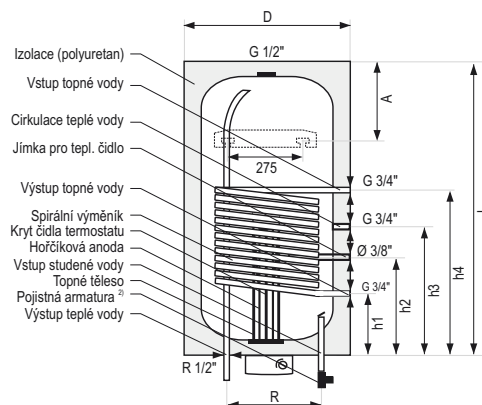

Ohřivače vody s 1 spirálním výměníkem


vertikální (stacionární) s bočním připojením typ **SGW(S)**, SG.../1

		SG100 /1	SG120 /1	SG140 /1
Objem	l	100	120	140
Max. pracovní tlak	MPa	0,6		
Plocha výměníku	m ²	0,6	0,95	0,95
Výkon výměníku (70/10/45°C)	kW	16	23	23
Výdatnost	l/h	390	560	560
Výkon výměníku (80/10/45°C)	kW	21,1	30,4	30,4
Výdatnost	l/h	510	740	740
Požadovaný průtok topné vody	m ³ /h	2,5	2,5	2,6
Rozměr h1	mm	210	165	165
Rozměr h2	mm	310	250	250
Rozměr h3	mm	400	375	375
Rozměr h4	mm	500	450	450
Rozměr h5	mm	710	750	750
Rozměr h6	mm	790	920	1070
Výška L	mm	1020	1120	1270
Průměr D	mm	518		
Prázdná hmotnost	kg	55	60	65

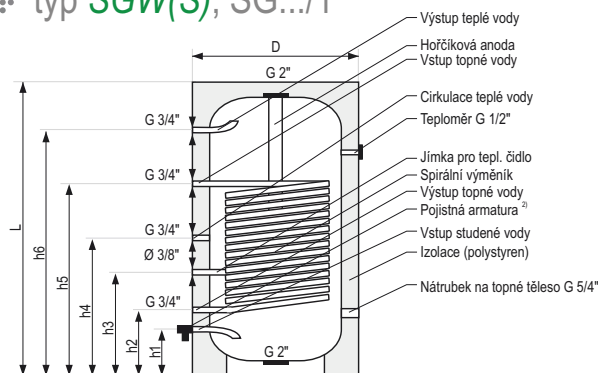

vertikální s horním připojením **Kwadro**
stacionární typ SG.../1K
závěsné typ SG.../1KZ

		SG100 /1K	SG120 /1K	SG140 /1K	SG200 /1K
Objem	l	100	120	140	200
Max. pracovní tlak	MPa	0,6			
Plocha výměníku	m ²		1,2		1,6
Výkon výměníku (70/10/45°C)	kW		29		39
Výdatnost	l/h		700		950
Požadovaný průtok topné vody	m ³ /h		2,5		2,6
Výška L	mm	990	1090	1240	1130
Průměr d	mm		400		550
Šířka x hloubka D	mm		450 x 450		650 x 650
Teplá voda A	Gz		3/4"		1"
Topná voda B	Gz		3/4"		1"
Rozteč trubek R	mm		280		380
Prázdná hmotnost	kg	57	62	67	85

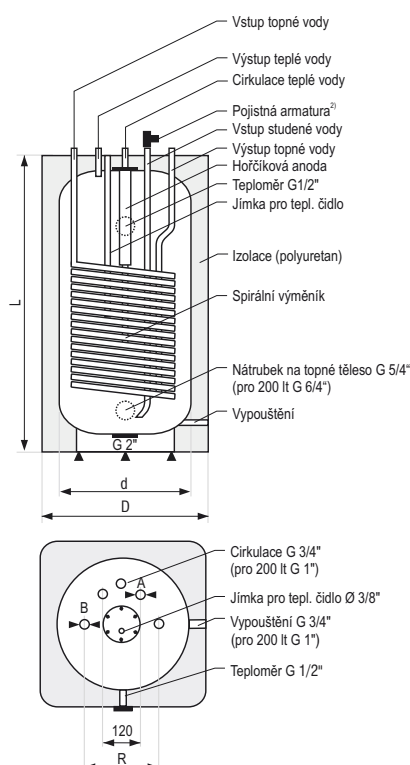

Nabízíme modely KWADRO a **SGW(S)**, SG.../1 v exkluzivní verzi

Profi :

- Ti anoda bez servisu
- teploměr
- pojistná armatura
- profesionální termostat na regulaci topné vody
- pěnová polyuretanová izolace