



4T, a.s. - Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10, Česká republika

DIČ:CZ27135641, spisová značka: B 9233 vedená u rejstříkového soudu v Praze

provozovna : 4T, a.s. - Vančurova 113, 277 13 Kostelec nad Labem

T: +420.326.734.964, F: 326.734.965, E: info@4T.cz, www.4T.cz

ISO 9001: 2000



NÁZEV ZBOŽÍ : Regulace pro solární systém

ČÍSLO ZBOŽÍ : ST8600603

TYP : Regulace TR 0603

Související technické podklady:






POPIS :

Solární regulátor Steca TR 0603 nabízí vše, co Vaše solární zařízení potřebuje pro bezpečný a dlouhodobý provoz. Mikroprocesorem řízený regulátor hlídá a řídí solární zařízení s jedním kolektorovým polem a Váš zásobník. Jako vůbec první solární regulátor disponuje grafickým displejem, vytvořeným známým designovým centrem, na kterém jsou hodnoty solárního okruhu vizualizovány. Přehledný displej zaručuje jednoduché ovládání přes důsledné ovládání piktogramy. Vedle řízení solárního zařízení přebírá regulátor také důležité hlídací a bezpečnostní funkce. Parametry zařízení a měřené hodnoty je možno sledovat na poosvětleném grafickém displeji a měnit je. Provozní bezpečnost zařízení je zajištěna propracovanou diagnózou závad. Vícebarevný a podsvětlený LCD-displej zaručuje rychlé a spolehlivé nalezení chyb a pomáhá při jejich rychlém odstranění.

Regulátor poskytuje maximálně šest vstupů pro snímání teplot a tři výstupy pro řízení např. čerpadel solárního okruhu. Součástí dodávky regulátoru je čidlo teploty kolektoru (typ PT1000) a čidlo teploty zásobníku (typ PT1000).

TECHNICKÉ ÚDAJE :

Teplotně diferenční regulátor	
Systémové napětí	230 V ~ (± 15%), 50 Hz [volitelně 115 V ~ (± 15%), 60 Hz]
Max.spotřeba	≤ 3 W
Vstupy	6
5 x teplotní vyhodnocení (Pt1000), 1 x teplotní nebo pulzní vyhodnocení	
Výstup	3
1 x přepínací relé, Přepínací parametr 3,5 A	
2 x Triac pro regulaci rychlosti, Přepínací parametr 1 A	
Počet přednastavených solárních systémů	15
Rozhraní	RS232, IS-Bus
Operační teplotní rozhraní	0°C...+45°C
LCD-Displej	animovaný LCD-Displej s 2 barevným podsvícením
Typ ochrany	IP 20 / DIN 40050
Rozměry d x š x v	170 x 170 x 46 mm

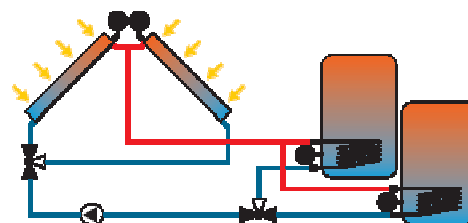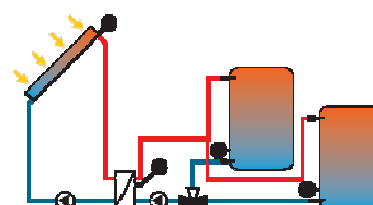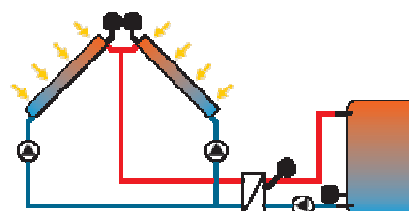

- PRVNÍ SOLÁRNÍ VELKOOBCHOD V ČECHÁCH -

solární ohřev vody a bazénů - akumulace tepla z více zdrojů - inteligentní řízení spotřeby vody - bezztrátová úprava teplé vody