


AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NESMALTOVANÉ - TYP SG(B)

Technická data zásobníků SG(B) 40-140 (závěsné)

specifikace	jedin.	SG(B)					
		40	60	80	100	120	140
čistý objem ¹	l	40	63	86	106	118	136
ErP  polyuretanová pěna	-	C	C	C	C	C	C
maximální přípustná teplota	°C	95	95	95	95	95	95
minimální přípustná teplota	°C	6	6	6	6	6	6
maximální přípustný tlak	bar	3	3	3	3	3	3
h1 - připojení topné vody (Gw)	" / mm	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175	6/4 / 175
h2 - připojení topné vody (Gw)	" / mm	6/4 / 305	6/4 / 505	6/4 / 690	6/4 / 840	6/4 / 940	6/4 / 1090
L - výška	mm	480	680	865	1015	1115	1265
d - vnitřní průměr	Ø	400	400	400	400	400	400
D - vnější průměr	Ø	460	460	460	460	460	460
váha (prázdný)	kg	25	31	35	40	49	55

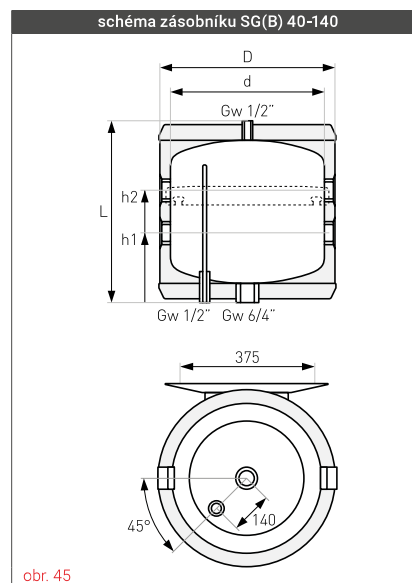

¹ V souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013.